
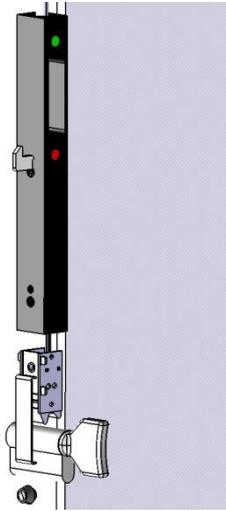




REPLACEMENT EMBOUT DE TRINGLE sur Porte de type Reynaers avec rappel par ressort

SUR VANTAIL PRINCIPAL (avec serrure)

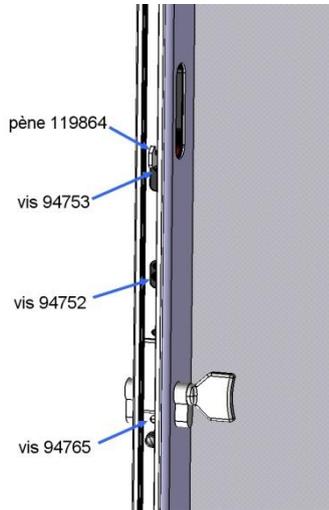

Oter la vis 94753 et le pêne 119864.
Oter la vis 94752.

La vis 94765 maintient le cylindre européen (serrure) : pas besoin de l'enlever.

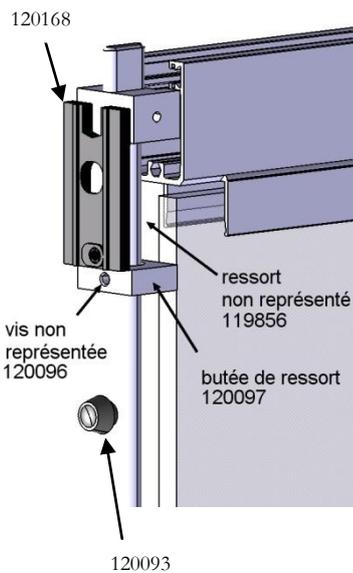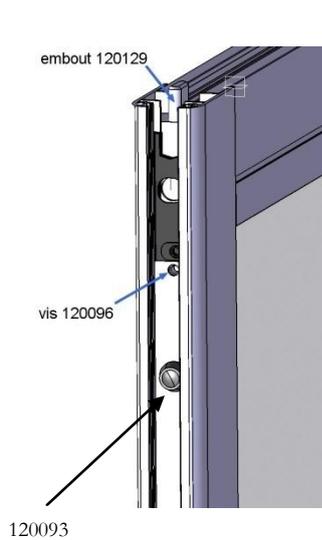

Oter la vis 120096

Extraire par le haut l'ensemble « tringle+coquille ».
Chasser la goupille élastique 119849 à l'aide d'un marteau et d'un chasse goupille de diamètre adapté.
Remplacer l'embout 120129 et remettre de préférence une goupille élastique neuve.
Insérer l'ensemble « tringle+coquille » sans oublier la butée de ressort 120097.
Remettre les différentes vis en opérant dans l'ordre inverse du démontage.