


REPLACEMENT ENSEMBLE VERROUILLAGE sur Porte de type Reynaers avec rappel par ressort


Il faut pour cela le kit constitué de : 120129 + 119849 + 120084 + 120092 et 121681

SUR VANTAIL PRINCIPAL (avec serrure)

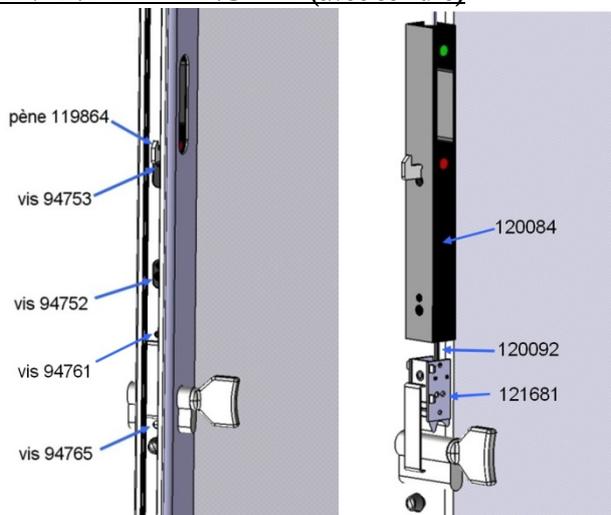

Sortez le vantail de ces rails
Oter la vis 94753 et le pêne 119864.
Oter la vis 94752.

Oter la vis 94761 qui maintient le mécanisme de verrouillage à came **121681**

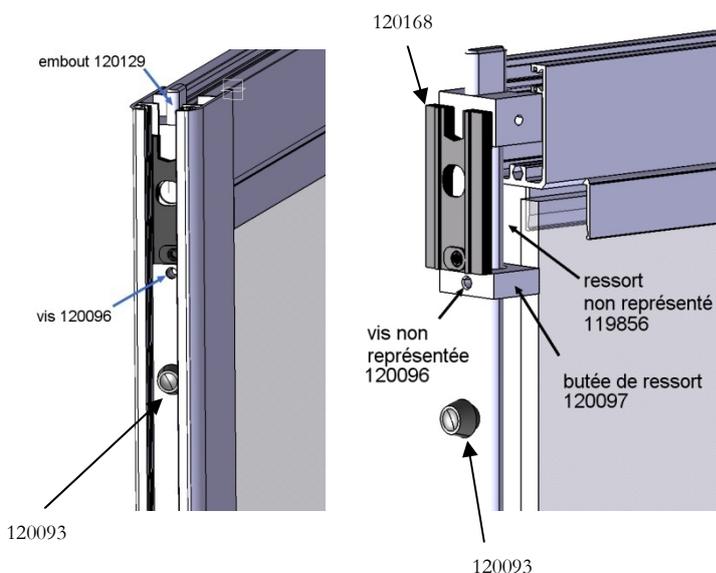

Oter la vis 120096 et la butée caoutchouc 120093

Extraire par le haut l'ensemble « tringle+coquille » ainsi que le mécanisme de verrouillage **121681**.

Chasser la goupille élastique **119849** (qui maintient l'embout de tringle **120129** sur la tringle) à l'aide d'un marteau et d'un chasse goupille de diamètre adapté.

Remplacer l'embout **120129** et remettre une goupille élastique neuve **119849**.

Dévisser la tringle de la coquille 120084 et revisser la sur la coquille neuve (laisser le ressort et sa butée en place sur la tringle). Insérer la goupille neuve **120092** dans la coquille neuve (ne pas se tromper de trou, prendre l'ancienne coquille comme modèle).

Insérer le nouveau mécanisme 121681 dans le montant de porte et le fixer avec sa vis.

Insérer l'ensemble « tringle+coquille » dans le montant de porte. La goupille 120092 doit être orientée vers le vitrage du vantail.

Remettre les différentes vis en opérant dans l'ordre inverse du démontage.